

LUMINARIA EPSILON

Distribuida por GLOW LIGHTS SAS

La luminaria Epsilon es un modelo bala LED fabricada en aluminio y con difusor en policarbonato. Moderno diseño de alta eficiencia lumínica para uso interior de oficinas, comercial y residencial.

Montaje: Incrustar

Opcional: Dimerizable protocolo 0-10V ó DALI

INFORMACION TÉCNICA

Tipo de fuente	Lm/W fuente	IRC	CCT (K)
LED SMD	132	>80	3000-4000-6400

Tipo de driver	Voltaje (V)	FP	THD
Electrónico	100-240	> 0,95	< 20%

Material chasis	Material difusor	Acabado	Color chasis
Aluminio	Policarbonato	Pintura electrostática	Blanco

Uso	Grado IP	Angulo (°)	T. operación (°C)
Interior	20	120	-10 a 45

DE (mm)	DI (mm)	H (mm)	Potencia (W) *	Eficiencia lumínica (Lm)*
90	70	25	7	637
120	100	28	12	1092
170	150	28	24	2184
225	205	28	30	2730
300	280	33	40	3640

*Tolerancia: 5 %




Glow Lights se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa

LED DOWNLIGHT




DIMENSIONES

Alto (H) Diámetro ext (DE) Diámetro int (DI)

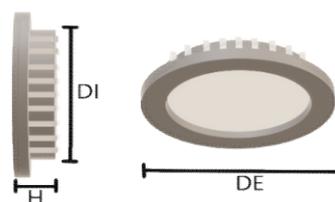

FOTOMETRIA

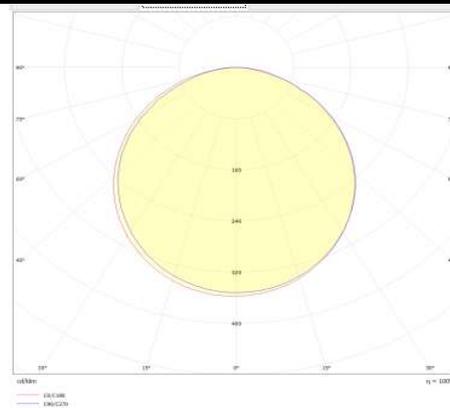

Basado en 300 mm y 40 W