

30LQLEDY65MVN

SANSUNA III

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	30LQLEDY65MVN
Nombre (s):	Sansuna III
Aplicación:	Reflectores LED sobreponer
Material de la carcasa:	Aluminio / Policarbonato
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	66
Protección [IK]:	05
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~ - 240 V ~
Consumo de potencia [W]:	30 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.3 - 0.13 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	3 000 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	110 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 40 °C


BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 Años
Certificación:	NOM-003


OBSERVACIONES:

A prueba de polvo y chorros de agua

"No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto"

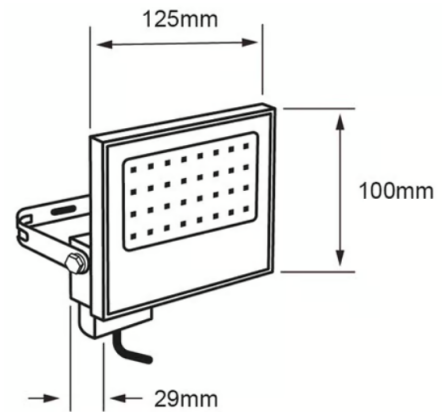

INSTALACIÓN CORRECTA E INCORRECTA DE TUS REFLECTORES LED



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México



6500K
LUZ DE DÍA



POTENCIA
30W



ALTO
BRILLO



DIRECCIONABLE



IK 05
RESISTENTE A
GOLPES



IP 66
PROTECCIÓN CONTRA
AGUA Y POLVO



TECNOLOGÍA
LED



5 AÑOS DE
GARANTÍA
EN LEDS

ACERCA DEL PRODUCTO



- Carcasa sólida
de aluminio fundido



- Pantalla de
Cristal templado



- Base dirigible

- Salida de Cable
sellado



¡TODO TERRENO!

A prueba de agua

Resistente al polvo

Resistente a golpes



¡AJUSTA Y DISTRIBUYE!



Utiliza su soporte para rotar el reflector a **cualquier dirección** y fijar directamente sobre la superficie